LABELPRINTER VOOR DE RETAIL

Meer informatie op: **www.dcp.nl**

MEER TIJD VOOR JE KLANTEN MET DEZE FLEXIBELE LABELPRINTER

De ideale printer voor de retail

De Sato FX3-LX is een flexibele labelprinter. Compact en draagbaar, dus overal inzetbaar, ook in een winkel. Je kunt deze printer gebruiken zonder computer, want alle software zit in de printer zelf. De interne database programmeren we volledig op maat voor jou. Uitgebreide training is niet nodig, zoals bij traditionele labeloplossingen. Dankzij het grote full colour touchscreen is de bediening net zo eenvoudig en intuïtief als bij een smartphone of tablet. Via USB of Bluetooth verbind je gemakkelijk een barcodescanner met de printer. Zo kun je nog sneller en nauwkeuriger werken en houd je meer tijd over voor je klanten.

ROBUUST EN MOBIEL

- Spatwaterdicht (IPx2)
- Slipvast
- Slag- en stootvast (IK06)
- Antibacteriële behuizing
- Werkt standalone (zonder pc)
- Draagbaar met batterij
- Aan de wand te monteren

Moeiteloos etiketten afdrukken voor complexe toepassingen

De Sato FX3-LX is een nieuwe generatie flexibele labelprinters die dankzij de aanpasbare applicatietechnologie (AEP) zeer geschikt is voor een breed scala aan industrieën, waaronder de retail. De printer wordt helemaal op maat geprogrammeerd, zodat je de etiketten eruit kunt halen die jij nodig hebt voor jouw zaak. In verschillende formaten als het moet. De hoge resolutie-afdruk van de FX3-LX is uitermate geschikt voor het maken van schap-etiketten en hoogwaardige promotionele etiketten.

Makkelijk en snel afprijzen

De FX3-LX kan volledig automatisch de korting berekenen en een aangepast barcodelabel printen. Die kan vervolgens eenvoudig gescand worden. Zo verklein je de kans op menselijke fouten: medewerkers hoeven geen overzicht van afgeprijsde artikelen meer bij te houden en ze hoeven niet meer zelf de kortingen te berekenen.

Je kunt de database zelf eenvoudig bijwerken met gegevens van een server via een USB-geheugenstick, een USB-verbinding met de pc of automatisch via LAN of wifi. Hierdoor houd je de gegevens in de printer altijd up-to-date. Zo helpt de printer je om efficiënt te werken. Bovendien wordt alles opgeslagen in de database, wat bijdraagt aan een optimaal voorraadbeheer.

Zien hoe het werkt? Bekijk het filmpje dat Sato voor onder andere de retail maakte:

Bekijk filmpje

Heb je nog vragen, dan helpen we je graag verder. **Telefoon:** 050 579 00 84

Eenvoudige bediening

De printapplicaties zijn gemakkelijk toegankelijk via het intuïtieve 7-inch TFT-kleuren touchscreen. Met een paar klikken wordt je etiket automatisch berekend en afgedrukt – klaar voor gebruik. Intuïtief, zoals het gebruik van een smartphone of tablet. Uitgebreide training is dus niet nodig, zoals bij traditionele etiketteringsmethoden. Dat bespaart tijd! Heb je hulp nodig bij het plaatsen van media, het vervangen van onderdelen of het installeren van extra opties? In de printer zelf zijn trainingsvideo's beschikbaar die je via het touchscreen kunt afspelen. Ook dit kan je aanzienlijke arbeidsbesparingen opleveren.

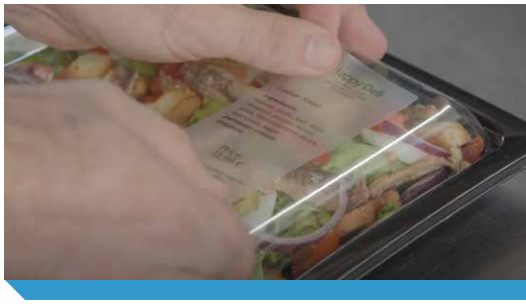

Ook ideaal voor winkels die verse waren verkopen, zoals broodjes en salades. Alle ingrediënten en allergenen staan op het etiket en de uiterste houdbaarheidsdatum wordt automatisch berekend.

Promotionele etiketten printen in 3 simpele stappen:

1: Scan de barcode

2: Kies je korting

3: Bekijk het voorbeeld en voer aantal in

Je etiket wordt geprint

Heb je nog vragen, dan helpen we je graag verder. **Telefoon:** 050 579 00 84

Maak je printer nog completer met deze accessoires

De FX3-LX is al een zeer complete labelprinter, maar met deze accessoires maak je nog meer mogelijk. Zo wordt de printer mobiel inzetbaar met een batterij. En met de linerless kit kun je etiketten zonder rugpapier gebruiken.

Lithium-ion batterij
Slimme batterij: toont het resterende batterijpercentage en het aantal laadcycli

Wandmontageset
Ruimtebesparende oplossing
Eenvoudige installatie
Hoekaanpassing: 0 tot 25 graden

Automatisch snijmes
Ondersteunt zowel gewone etiketten als linerless labels (etiketten zonder rugpapier)

Batterijoplader
1-slot batterij oplader

WLAN/bluetooth kit
WLAN: IEEE802.11 a/b/g/n/ac
Wifi gecertificeerd
Bluetooth: versie 4.1,
MFi gecertificeerd

Gedeeltelijk snijmes
Geschikt voor het printen van bonnen

Batterijhouder
Vereist voor gebruik met batterij

Oplaadstation
Maakt opladen eenvoudig
Verbergt en beschermt de netstroomadapter tegen vallen of onderdompelen
(vereist batterij en batterijhouder)

Linerless kit
Ondersteunt zowel linerless tear-off als linerless cutter
Zonder rugpapier printen levert tijdswinst op en minder afval

De belangrijkste voordelen nog even op een rijtje

- Voorkom menselijke fouten met automatische berekeningen
- Efficiënt in gebruik, dus hogere productiviteit en lagere kosten
- Volledig op maat in te richten
- Ruimtebesparend door compacte vormgeving
- Flexibel in gebruik: op vaste plek, aan de wand of draagbaar
- Multifunctioneel: labels printen, (instructie)video's bekijken en monitoring van gegevens (bijvoorbeeld voorraadbeheer)
- Database updaten eenvoudig via USB, LAN of wifi
- Geschikt voor meertalige klanten en medewerkers met 47 afdrukbare talen en 31 weergavetalen voor gebruikers, inclusief Nederlands

DCP programmeert de printer op maat voor jou

Of je nu een simpele productindeling voor intern gebruik wilt hebben of juist een uitgebreid, klantvriendelijk systeem inclusief informatiefilmpjes die direct op de printer worden afgespeeld – het kan allemaal met de FX3-LX. We bespreken graag met je wat de mogelijkheden zijn die passen bij jouw zaak en richten het systeem tegen een betaalbaar tarief voor je in. Vervolgens kan je de productdatabase zelf eenvoudig blijven updaten, zodat de printer met jouw onderneming mee kan groeien.
Verdere mogelijkheden zijn:

- Variabele gegevens en diverse etiketformaten onafhankelijk van elkaar verwerken
- Interactief communiceren met je hostdatabase of ERP-systemen
- Directe toegang tot webpagina's, externe databases of andere externe apparaten via het netwerk of de cloud.

Meer inspiratie opdoen? Bekijk dit demofilmpje voor de retail:

Bekijk filmpje

Koppel eenvoudig andere externe apparaten aan de printer, zoals een barcodescanner, toetsenbord of smartphone.

Meer weten over de Sato FX3-LX labelprinter?

Wil je meer weten over de mogelijkheden van de Sato FX3-LX? Neem vrijblijvend contact op met DCP. Onze collega Lars vertelt je graag meer. Bel 050 760 12 03.

Heb je nog vragen, dan helpen we je graag verder. **Telefoon:** 050 579 00 84

Sato FX3-LX technische specificaties

SPECIFICATIES VOOR HET AFDRUKKEN			FX3-LX
Afdrukmethode			Direct Thermal
Afdrukresolutie, dots / mm (dpi)			12 dot/mm (305dpi)
Max. printgebied	Breedte, mm (inch)		80 mm (3.15")
	Lengte, mm (inch)		500 mm (19,69")
Max. printsnelheid, mm / sec (ips)			Werking van de netadapter: 152 mm/sec (6 ips). Batterijwerking: 101mm/sec (4 ips)
Afdrukmodus			Continu, Tear-off, Cutter, Partial Cutter, Dispenser, Linerless Tear-off, Linerless Cutter
VERBRUIKSARTIKELEN SPECIFICATIES Voor een optimale afdrukkwaliteit raadt SATO het gebruik van originele SATO-verbruiksgoederen aan			
Sensortype			Gap (doorlatend) en I-Mark (reflecterend)
Mediatype			Rol (continu, gestanst, linerless), fanfold gevouwen
Dikte media (label en liner)			0.14 mm (0.0055") ~ 0.19 mm (0.00075")
Labelrol	Diameter		105 mm (4.13") op 25 mm (1") ID Core 90 mm (3.54") op 40 mm (1.5") ID Core
	Rolwikkeling		Face-in / Face-out, geen instelling nodig
Grootte label (Label en Liner)	Continu	Breedte	28 mm (1.10") ~ 85 mm (3.35")
		Lengte	19 mm (0.75") ~ 503 mm (19.80")
	Tear Off	Breedte	28 mm (1.10") ~ 85 mm (3.35")
		Lengte	19 mm (0.75") ~ 503 mm (19.80")
	Cutter	Breedte	28 mm (1.10") ~ 85 mm (3.35")
		Lengte	19 mm (0.75") ~ 503 mm (19.80")
	Dispenser	Breedte	28 mm (1.10") ~ 85 mm (3.35")
		Lengte	19 mm (0.75") ~ 503 mm (19.80")
	Linerless	Breedte	32 mm (1.26") ~ 82 mm (3.23")
		Lengte	20 mm (0.79") ~ 500 mm (19.69")
	Linerless Cutter	Breedte	32 mm (1.26") ~ 82 mm (3.23")
		Lengte	45 mm (1.77") ~ 500 mm (19.69")
GEBRUIKERSVRIENDELIJKE SUPPORT TOOLS			
Display panel			7-inch TFT full colour LCD-touchscreen (480 x 800)
Grote status-LED			Blauw / Rood
Meertalige taalondersteuning			7 Talen en schaalbare afdruklettertypen 31 Talen voor LCD-menu
Bediening en klantvideo's			14 vooraf ingestelde video's, waaronder laden van media, vervanging van onderdelen, optie-installatie, reiniging, enz. 1 GB beschikbare ruimte voor het opslaan en afspelen van video's van klanten met geluid (ingebouwde luidspreker).
Randapparatuur			Sluit randapparatuur zoals scanner, toetsenblok en toetsenbord rechtstreeks aan op de printer voor gegevensinvoer
Onderhoud op afstand			SNMP Ver. 3, HTTPs
Preventief onderhoud			SOS (SATO Online Services)
LETTERTYPES/ SYMBOLEN			
Lettertypes	Standaard lettertypes		Bitmap lettertypes: 10 SATO lettertypes, 4 POP lettertypes Schaalbare lettertypes: 39 fonts Meertalige taalondersteuning (47 talen / Unicode), enkele en dubbele byte-lettertypen (Koreaans, Chinees, Japans)
Barcodes	1D Barcode		Code 39, Code 93, Code 128, CODABAR (NW-7), EAN 8/13, GS-1 Databar, GS-1 128 (UCC/ EAN 128), Interleaved 2/5, Industrial 2/5, JAN 8/13, Matrix 2/5, MSI, Bookland, Postnet, UPC-A/E, Klantstreepjescode, Postnet, USPS-code
	2D Barcode		Aztec, PDF 417, Micro PDF, Maxi Code, GS1 Data Matrix, QR Code, Micro QR Code
	Composite Symbologies		EAN-8/13 Composite, UPC-A/E Composite, GS1 DataBar, (Composite, Trucated Composite, Stacked Composite, Expanded Stacked Composite, Expanded Composite, Stacked Omnidirectional Composite, Limited Composite), GS1-128 Composite
INTERFACE KENMERKEN			
	USB + LAN Model		USB 2.0 (Type A) x 3, USB 2.0 (Type B), Ethernet (IPv4/v6), NFC
	Optionele WLAN / Bluetooth kit		Wifi: Wifi Direct IEEE802.11 a/b/g/n/ac, Dual Band, (2.4GHz/ 5GHz) Bluetooth: versie 4.1, MFi gecertificeerd
Taalemulaties			Auto Detect, SBPL, SZPL, SDPL, SIPL, STCL, SEPL
OPERATIONELE KENMERKEN			
Stroomvereisten			Universal Auto-range voeding, 100-240 VAC +/-10%, 50/60 Hz
Batterij			Lithium-ion Smart Batterij. 14.4V, 1950 mAh
Energiebesparend			Programmeerbare energiebesparende functies
Afmetingen	Standaard model		W132 mm x D 225mm x H161mm * Exclusief labelrol, AC-adapter en andere opties
	Standaard model met batterijbevestigingsset		W132 mm x D 225mm x H180mm
Gewicht	Standaard model		2,5 kg
	Standaard model met batterijbevestigingsset		3,0 kg
Normen & Agentschap Goedkeuringen			**Geluidsnormen (EMC):** EN55032, EN55024, EN61000-3-2 / 3-3, EN300 330-2 / -1, EN301 489-1 / -3 / -17, FCC Part15 Subpart B, ICES 003 **Veiligheidsnormen:** UL60950-1, CSA C22.2 No.60950-1, IEC/EN60950-1 **Wireless voorschriften:** FCC Part15 Subpart C/E, ISED RSS-Gen, ISED RSS-247, EN 300 328, EN 301 893
Werkomgeving	Label (exclusief dispenser)		0~40°C/ 30~80%RH (niet-condenserend)
	Label (dispenser)		0~35°C/ 30~75%RH (niet-condenserend)
	Linerless		5~35°C/ 30~75%RH (niet-condenserend)
Opslagomgeving			-5~60 °C/ 30~90%RH (niet-condenserend)
ALLERHANDE			
Conformiteit			IPx2, IK06, Energy Star, Bluetooth MFi Certificatie
OPTIES			
Accessoires			Cutter Kit, Partial Cutter Kit, Linerless Kit, WLAN / Bluetooth Kit, Battery Mount Kit, Lithium ion batterij, batterij oplader, Cradle Kit, Wall Mount Kit

Version: June 2018. Rev A, Specification subject to change without notice.