



PRODUCTWIJZER SATO FX3-LX

LABELPRINTER VOOR DE VOEDINGSINDUSTRIE EN HORECA



Meer informatie op: www.dcp.nl

EFFICIËNT EN EENVOUDIG LABELS PRINTEN

De ideale printer voor hygiënische omgevingen

De Sato FX3-LX is een flexibele labelprinter. Compact en draagbaar, dus overal inzetbaar, ook in een omgeving waarin hygiëne essentieel is. Deze printer heeft een antibacteriële behuizing, is spatwaterdicht en kan met handschoenen aan bediend worden. De printer heeft een interne database die we voor jou volledig op maat programmeren. Uitgebreide training is niet nodig, zoals bij traditionele labeloplossingen. Dankzij het grote full colour touchscreen is de bediening net zo eenvoudig en intuïtief als bij een smartphone of tablet.



OPTIMAAL HYGIËNISCH

- Spatwaterdicht (IPx2)
- Slipvast
- Touchscreen kan met handschoenen aan worden bediend
- Antibacteriële behuizing
- Eenvoudig te reinigen
- Aan de wand te monteren

Moeiteloos etiketten afdrukken voor complexe toepassingen

De Sato FX3-LX is een nieuwe generatie flexibele labelprinters die dankzij de aanpasbare applicatietechnologie (AEP) zeer geschikt is voor een breed scala aan industrieën, waaronder de horeca en voedingsindustrie. De printer wordt helemaal op maat geprogrammeerd, zodat je de etiketten eruit kunt halen die jij nodig hebt voor jouw bedrijf. In verschillende formaten als het moet.

Vertrouw op voedselveilige functies

Zo kan de FX3-LX op basis van de interne productdatabase de houdbaarheidsdatum en uiterste gebruiksdatum, allergenen en secundaire informatie over individuele producten en ingrediënten automatisch berekenen en afdrukken. Je kunt de database zelf eenvoudig bijwerken met gegevens van een server via een USB-geheugenstick, een USB-verbinding met de pc of automatisch via LAN of wifi. Hierdoor houd je de gegevens in de printer altijd up-to-date. Zo helpt de printer je ook om voedselverspilling als gevolg van onjuiste etikettering te verminderen. Bovendien wordt alles opgeslagen in de database, waardoor je eenvoudig kunt controleren of de voedselveiligheidsprocedures worden nageleefd.

Zien hoe het werkt? Bekijk het filmpje dat Sato speciaal voor restaurants maakte:



Bekijk filmpje

Heb je nog vragen, dan helpen we je graag verder. **Telefoon:** 050 579 00 84




Verlaag kosten en bespaar ruimte

Omdat de FX3-LX zonder computer kan werken (alle software zit in de printer zelf) is deze ideaal voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie. Horeca, verswinkels en productiebedrijven in de voedingsindustrie kunnen kosten en ruimte besparen door deze draagbare printer van de keuken of kantoor naar de werkvloer te verplaatsen wanneer dat nodig is.

Eenvoudige bediening

De printapplicaties zijn gemakkelijk toegankelijk via het intuïtieve 7-inch TFT-kleuren touchscreen. Met een paar klikken wordt je etiket automatisch berekend en afgedrukt – klaar voor gebruik. Intuïtief, zoals het gebruik van een smartphone of tablet. Uitgebreide training is dus niet nodig, zoals bij traditionele etiketteringsmethoden. Dat bespaart tijd! Heb je hulp nodig bij het plaatsen van media, het vervangen van onderdelen of het installeren van extra opties? In de printer zelf zijn trainingsvideo's beschikbaar die je via het touchscreen kunt afspelen. Ook dit kan je aanzienlijke arbeidsbesparingen opleveren.

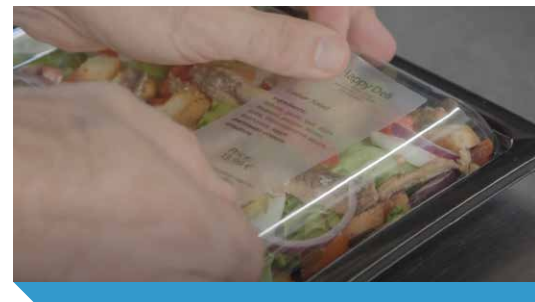

Ideaal voor winkels die verse waren verkopen, zoals broodjes en salades.



De FX3-LX kan meer dan alleen labels printen. Maak demofilmpjes waarin je je medewerkers laat zien hoe ze een gerecht moeten samenstellen. De filmpjes zijn via het touchscreen te bekijken, met geluid.



Heb je nog vragen, dan helpen we je graag verder. **Telefoon:** 050 579 00 84

Maak je printer nog completer met deze accessoires

De FX3-LX is al een zeer complete labelprinter, maar met deze accessoires maak je nog meer mogelijk. Zo wordt de printer mobiel inzetbaar met een batterij. En met de linerless kit kun je etiketten zonder rugpapier gebruiken.



Lithium-ion batterij

Slimme batterij: toont het resterende batterijpercentage en het aantal laadcycli



Wandmontageset

Ruimtebesparende oplossing
Eenvoudige installatie
Hoekaanpassing: 0 tot 25 graden



Automatisch snijmes

Ondersteunt zowel gewone etiketten als linerless labels (etiketten zonder rugpapier)



Batterijoplader

1-slot batterij oplader



WLAN/bluetooth kit

WLAN: IEEE802.11 a/b/g/n/ac
Wifi gecertificeerd
Bluetooth: versie 4.1,
MFi gecertificeerd



Gedeeltelijk snijmes

Geschikt voor het printen van bonnen



Batterijhouder

Vereist voor gebruik met batterij



Oplaadstation

Maakt opladen eenvoudig
Verbergt en beschermt de netstroomadapter tegen vallen of onderdompelen
(vereist batterij en batterijhouder)



Linerless kit

Ondersteunt zowel linerless tear-off als linerless cutter
Zonder rugpapier printen levert tijdswinst op en minder afval

De belangrijkste voordelen nog even op een rijtje

- Geoptimaliseerd voor werken in hygiënische omgevingen
- Efficiënt in gebruik, dus hogere productiviteit en lagere kosten
- Volledig op maat in te richten
- Ruimtebesparend door compacte vormgeving
- Flexibel in gebruik: op vaste plek, aan de wand of draagbaar
- Multifunctioneel: labels printen, (instructie)video's bekijken en monitoring van gegevens (bijvoorbeeld voorraadbeheer)
- Database updaten eenvoudig via USB, LAN of wifi
- Geschikt voor meertalige klanten en medewerkers met 47 afdrukbare talen en 31 weergavetalen voor gebruikers, inclusief Nederlands



DCP programmeert de printer op maat voor jou

Of je nu een simpele productindeling voor intern gebruik wilt hebben of juist een uitgebreid, klantvriendelijk systeem inclusief informatiefilmpjes die direct op de printer worden afgespeeld – het kan allemaal met de FX3-LX. We bespreken graag met je wat de mogelijkheden zijn die passen bij jouw onderneming en richten het systeem tegen een betaalbaar tarief voor je in. Vervolgens kan je de productdatabase zelf eenvoudig blijven updaten, zodat de printer met jouw onderneming mee kan groeien.

Verdere mogelijkheden zijn:

- Variabele gegevens en diverse etiketformaten onafhankelijk van elkaar verwerken
- Interactief communiceren met je hostdatabase of ERP-systemen
- Directe toegang tot webpagina's, externe databases of andere externe apparaten via het netwerk of de cloud.

Koppel eenvoudig andere externe apparaten aan de printer, zoals een weegschaal, een barcodescanner of een smartphone.



Meer weten over de Sato FX3-LX labelprinter?

Wil je meer weten over de mogelijkheden van de Sato FX3-LX? Neem vrijblijvend contact op met DCP. Onze collega Lars vertelt je graag meer. Bel 050 760 12 03.

Heb je nog vragen, dan helpen we je graag verder. **Telefoon:** 050 579 00 84

Sato FX3-LX technische specificaties

SPECIFICATIES VOOR HET AFDrukKEN			FX3-LX
Afdrukmethode			Direct Thermal
Afdrukresolutie, dots / mm (dpi)			12 dot/mm (305dpi)
Max. printgebied	Breedte, mm (inch)		80 mm (3.15")
	Lengte, mm (inch)		500 mm (19,69")
Max. printsnelheid, mm / sec (ips)			Werking van de netadapter: 152 mm/sec (6 ips). Batterijwerking: 101mm/sec (4 ips)
Afdrukmodus			Continu, Tear-off, Cutter, Partial Cutter, Dispenser, Linerless Tear-off, Linerless Cutter
VERBRUIKSARTIKELEN SPECIFICATIES Voor een optimale afdrukkwaliteit raadt SATO het gebruik van originele SATO-verbruiksgoederen aan			
Sensortype			Gap (doorlatend) en I-Mark (reflecterend)
Mediatype			Rol (continu, gestanst, linerless), fanfold gevouwen
Dikte media (label en liner)			0.14 mm (0.0055") ~ 0.19 mm (0.0075")
Labelrol	Diameter		105 mm (4.13") op 25 mm (1") ID Core 90 mm (3.54") op 40 mm (1.5") ID Core
	Rolwikkeling		Face-in / Face-out, geen instelling nodig
Grootte label (Label en Liner)	Continu	Breedte	28 mm (1.10") ~ 85 mm (3.35")
		Lengte	19 mm (0.75") ~ 503 mm (19.80")
	Tear Off	Breedte	28 mm (1.10") ~ 85 mm (3.35")
		Lengte	19 mm (0.75") ~ 503 mm (19.80")
	Cutter	Breedte	28 mm (1.10") ~ 85 mm (3.35")
		Lengte	19 mm (0.75") ~ 503 mm (19.80")
	Dispenser	Breedte	28 mm (1.10") ~ 85 mm (3.35")
		Lengte	19 mm (0.75") ~ 503 mm (19.80")
	Linerless	Breedte	32 mm (1.26") ~ 82 mm (3.23")
		Lengte	20 mm (0.79") ~ 500 mm (19.69")
	Linerless Cutter	Breedte	32 mm (1.26") ~ 82 mm (3.23")
		Lengte	45 mm (1.77") ~ 500 mm (19.69")
GEBRUIKERSVRIENDELIJKE SUPPORT TOOLS			
Display panel			7-inch TFT full colour LCD-touchscreen (480 x 800)
Grote status-LED			Blauw / Rood
Meertalige taalondersteuning			7 Talen en schaalbare afdruklettertypen 31 Talen voor LCD-menu
Bediening en klantvideo's			14 vooraf ingestelde video's, waaronder laden van media, vervanging van onderdelen, optie-installatie, reiniging, enz. 1 GB beschikbare ruimte voor het opslaan en afspelen van video's van klanten met geluid (ingebouwde luidspreker).
Randapparatuur			Sluit randapparatuur zoals scanner, toetsenblok en toetsenbord rechtstreeks aan op de printer voor gegevensinvoer
Onderhoud op afstand			SNMP Ver. 3, HTTPs
Preventief onderhoud			SOS (SATO Online Services)
LETTERTYPES/ SYMBOLEN			
Lettertypes	Standaard lettertypes		Bitmap lettertypes: 10 SATO lettertypes, 4 POP lettertypes Schaalbare lettertypes: 39 fonts Meertalige taalondersteuning (47 talen / Unicode), enkele en dubbele byte-lettertypen (Koreans, Chinees, Japans)
Barcodes	1D Barcode		Code 39, Code 93, Code 128, CODABAR (NW-7), EAN 8/13, GS-1 Databar, GS-1 128 (UCC/ EAN 128), Interleaved 2/5, Industrial 2/5, JAN 8/13, Matrix 2/5, MSI, Bookland, Postnet, UPC-A/E, Klantstreepjescode, Postnet, USPS-code
	2D Barcode		Aztec, PDF 417, Micro PDF, Maxi Code, GS1 Data Matrix, QR Code, Micro QR Code
	Composite Symbolologies		EAN-8/13 Composite, UPC-A/E Composite, GS1 DataBar, (Composite, Truncated Composite, Stacked Composite, Expanded Stacked Composite, Expanded Composite, Stacked Omnidirectional Composite, Limited Composite), GS1-128 Composite
INTERFACE KENMERKEN			
	USB + LAN Model		USB 2.0 (Type A) x 3, USB 2.0 (Type B), Ethernet (IPv4/v6), NFC
	Optionele WLAN / Bluetooth kit		Wifi: Wifi Direct IEEE802.11 a/b/g/n/ac, Dual Band, (2.4GHz/ 5GHz) Bluetooth: versie 4.1, MFi gecertificeerd
Taallemulaties			Auto Detect, SBPL, SZPL, SDPL, SIPL, STCL, SEPL
OPERATIONELE KENMERKEN			
Stroomvereisten			Universal Auto-range voeding, 100-240 VAC +/-10%, 50/60 Hz
Batterij			Lithium-ion Smart Batterij. 14.4V, 1950 mAh
Energiebesparend			Programmeerbare energiebesparende functies
Afmetingen	Standaard model		W132 mm x D 225mm x H161mm * Exclusief labelrol, AC-adaptor en andere opties
	Standaard model met batterijbevestigingsset		W132 mm x D 225mm x H180mm
Gewicht	Standaard model		2,5 kg
	Standaard model met batterijbevestigingsset		3,0 kg
Normen & Agentschap Goedkeuringen			Geluidsnormen (EMC): EN55032, EN55024, EN61000-3-2 / 3-3, EN300 330-2 / -1, EN301 489-1 / -3 / -17, FCC Part15 Subpart B, ICES 003 Veiligheidsnormen: UL60950-1, CSA C22.2 No.60950-1, IEC/EN60950-1 Wireless voorschriften: FCC Part15 Subpart C/E, ISED RSS-Gen, ISED RSS-247, EN 300 328, EN 301 893
Werkomgeving	Label (exclusief dispenser)		0~40°C/ 30~80%RH (niet-condenserend)
	Label (dispenser)		0~35°C/ 30~75%RH (niet-condenserend)
	Linerless		5~35°C/ 30~75%RH (niet-condenserend)
Opslagomgeving			-5~60 °C/ 30~90%RH (niet-condenserend)
ALLERHANDE			
Conformiteit			IPx2, IK06, Energy Star, Bluetooth MFi Certificatie
OPTIES			
Accessoires			Cutter Kit, Partial Cutter Kit, Linerless Kit, WLAN / Bluetooth Kit, Battery Mount Kit, Lithium ion batterij, batterij oplader, Cradle Kit, Wall Mount Kit